




Technical Data Sheet

テープ及び関連製品

9075 両面テープ

1. 製品概要: このテープは主に屋内に使用する部品等の固定に開発された不織布入りのアクリル系粘着剤両面テープです。
あまり厳しくない自然環境下でも対応できる一般用途向け製品です。

2. 製品構成:

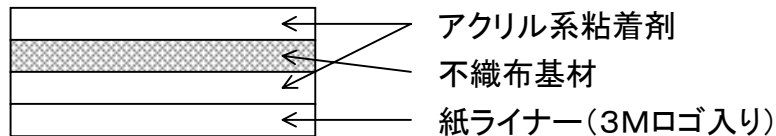

3. 一般物性:

テープ厚み	0.08mm
ライナー厚み	0.13mm
色	半透明(淡黄色)

4. 接着物性: * 180度剥離接着力 N/cm 300mm/分剥離
72時間養生 2kgローラー圧着(1往復)

ステンレス	3.92
ABS	5.49
ポリエチレン	2.35
ポリプロピレン	3.14

* 保持力 10,000分以上保持する荷重 25mm×25mm
23°C 1kg
70°C 500g

5. 用途例:
- * 各種フォーム材の固定
 - * ネームプレート サインボードの固定
 - * 軽量部品の固定

以上

注)本データシート上の測定データは全てSI単位系にて表記されております。他の単位系での数値が必要な場合は換算の上ご検討下さい。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。



3M テープ製品 お問い合わせセンター
(工業用・包装用・建築用)

0120-633-011
受付時間/9:00~18:00 月~金(土・日・祝日は除く)

<http://www.mmm.co.jp/tape/>

●〈Scotch〉〈スコッチ〉は、3M社の登録商標です。●〈3M〉は、3M社の商標です。